

D Bühnenvelours
CS

BARCELONA

BARCELONA R-TEX

ALICANTE

ALICANTE R-TEX

F Velours de scène
CS

BARCELONA

BARCELONA R-TEX

ALICANTE

ALICANTE R-TEX

E Stage Velvets
CS

BARCELONA

BARCELONA R-TEX

ALICANTE

ALICANTE R-TEX

! Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.

Bühnenvelours BARCELONA

100 % Trevira CS.
Permanent schwer entflammbar.
Stüklängen ca. 50 lfm.
Sonderfarben ab ca. 120 lfm.
Akustische Werte verfügbar.

Scheuerprüfung / Kategorie
(DIN EN ISO 12947-2):
≥ 45.000 Touren / A.
Pillingprüfung
(DIN EN ISO 12945-2):
Note ≥ 4-5 bei 2.000 Touren.
Reibechtheit
(DIN EN ISO 105-X12):
trocken: Note 4, nass: Note ≥ 3-4.
Schallabsorptionsgrad nach
DIN EN ISO 11654 $\alpha_w = 0,55-0,70$,
je nach Aufbau.
Schallabsorberklasse: C-D.

Velours de scène BARCELONA

100 % Trevira CS.
Ignifugation permanente.
Longueur des pièces env. 50 ml.
Coloris spéciaux à partir d'env.
120 ml.
Valeurs acoustiques disponibles.

Résistance à l'abrasion / catégorie
(DIN EN ISO 12947-2):
≥ 45.000 tours / A.
Résistance au pilling
(DIN EN ISO 12945-2):
note ≥ 4-5 à 2.000 tours.
Résistance au frottement
(DIN EN ISO 105-X12):
sec : note 4, mouillé : note ≥ 3-4.
Degré d'absorption acoustique
selon DIN EN ISO 11654 :
 $\alpha_w = 0,55-0,70$.
Catégorie d'absorption acoustique :
C-D.

Stage Velvet BARCELONA

100 % Trevira CS.
Inherently flame retardant.
Piece lengths approx. 54.7 yds.
Minimum quantity for custom dyed
colours approx. 131.2 yds.
Acoustic measurement available.

Abrasion Test / Category
(DIN EN ISO 12947-2):
≥ 45,000 rubs / A.
Pilling Test
(DIN EN ISO 12945-2):
grade ≥ 4-5 by 2,000 rubs.
Rubbing fastness
(DIN EN ISO 105-X12):
dry: grade 4, wet: grade ≥ 3-4.
Acoustic absorption values per
certificate according to
DIN EN ISO 11654: $\alpha_w = 0.55-0.70$.
Acoustic absorption class: C-D.



-08700



| Art. / Réf. | Farben | Coloris | Colours | B1 | M1 | EN | BS | NFPA | ↔ | cm | ft/in | g/m ² | oz/yd ² |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----|----|----|----|------|---|-----|-------|------------------|--------------------|
| 12310 02701 | gold | or | gold | • | • | • | • | • | | 140 | 55" | 380 | 11.21 |
| 12310 03703 | rot | rouge | red | • | • | • | • | • | | 140 | 55" | 380 | 11.21 |
| 12310 03704 | dunkelrot | rouge foncé | dark red | • | • | • | • | • | | 140 | 55" | 380 | 11.21 |
| 12310 03700 | weinrot | bordeaux | wine red | • | • | • | • | • | | 140 | 55" | 380 | 11.21 |
| 12310 05701 | blau | bleu | blue | • | • | • | • | • | | 140 | 55" | 380 | 11.21 |
| 12310 05700 | dunkelblau | bleu foncé | dark blue | • | • | • | • | • | | 140 | 55" | 380 | 11.21 |
| 12310 06701 | grün | vert | green | • | • | • | • | • | | 140 | 55" | 380 | 11.21 |
| 12310 01700 | hellbeige | beige clair | light beige | • | • | • | • | • | | 140 | 55" | 380 | 11.21 |
| 12310 01702 | beige | beige | beige | • | • | • | • | • | | 140 | 55" | 380 | 11.21 |
| 12310 07702 | graubeige | gris beige | grey beige | • | • | • | • | • | | 140 | 55" | 380 | 11.21 |
| 12310 08701 | hellgrau | gris clair | light grey | • | • | • | • | • | | 140 | 55" | 380 | 11.21 |
| 12310 08702 | dunkelgrau | gris foncé | dark grey | • | • | • | • | • | | 140 | 55" | 380 | 11.21 |
| 12310 08703 | anthrazit | anthracite | anthracite | • | • | • | • | • | | 140 | 55" | 380 | 11.21 |
| 12310 08700 | tiefschwarz | noir foncé | jet black | • | • | • | • | • | | 140 | 55" | 380 | 11.21 |

Bühnenvelours BARCELONA R-TEX

Recycelt - nachhaltig.
100 % Trevira CS eco
(75 % Recyclinganteil).
Permanent schwer entflammbar.
Stüklängen ca. 50 lfm.
Sonderfarben ab ca. 120 lfm.
Akustische Werte verfügbar.

Scheuerprüfung / Kategorie
(DIN EN ISO 12947-2):
≥ 45.000 Touren / A.
Pillingprüfung
(DIN EN ISO 12945-2):
Note ≥ 4-5 bei 2.000 Touren.
Reibechtheit
(DIN EN ISO 105-X12):
trocken: Note 4, nass: Note ≥ 3-4.
Schallabsorptionsgrad nach
DIN EN ISO 11654 $\alpha_w = 0,55-0,70$,
je nach Aufbau.
Schallabsorberklasse: C-D.

Velours de scène BARCELONA R-TEX

Fabriqué à partir de fibre recyclée.
100 % Trevira CS eco
(75 % fibre recyclée).
Ignifugation permanente.
Longueur des pièces env. 50 ml.
Coloris spéciaux à partir d'env.
120 ml.
Valeurs acoustiques disponibles.

Résistance à l'abrasion / catégorie
(DIN EN ISO 12947-2):
≥ 45.000 tours / A.
Résistance au pilling
(DIN EN ISO 12945-2):
note ≥ 4-5 à 2.000 tours.
Résistance au frottement
(DIN EN ISO 105-X12):
sec : note 4, mouillé : note ≥ 3-4.
Degré d'absorption acoustique
selon DIN EN ISO 11654 :
 $\alpha_w = 0,55-0,70$.
Catégorie d'absorption acoustique :
C-D.

Stage Velvet BARCELONA R-TEX

Made from recycled yarn.
100 % Trevira CS eco (75 %
proportion of recycled components).
Inherently flame retardant.
Piece lengths approx. 54.7 yds.
Minimum quantity for custom dyed
colours approx. 131.2 yds.
Acoustic measurement available.

Abrasion Test / Category
(DIN EN ISO 12947-2):
≥ 45,000 rubs / A.
Pilling Test
(DIN EN ISO 12945-2):
grade ≥ 4-5 by 2,000 rubs.
Rubbing fastness
(DIN EN ISO 105-X12):
dry: grade 4, wet: grade ≥ 3-4.
Acoustic absorption values
per certificate according to
DIN EN ISO 11654:
 $\alpha_w = 0.55-0.70$.
Acoustic absorption class: C-D.



-09870



| Art. / Réf. | Farben | Coloris | Colours | B1 | M1 | EN | BS | NFPA | ↔ | cm | ft/in | g/m ² | oz/yd ² |
|-------------|-------------|------------|-----------|----|----|----|----|------|---|-----|-------|------------------|--------------------|
| 12310 09870 | tiefschwarz | noir foncé | jet black | • | • | • | | | | 140 | 55" | 380 | 11.21 |

Bühnenvelours ALICANTE

100 % Trevira CS.
Permanent schwer entflammbar.
Stüklängen ca. 30 lfm.
Sonderfarben ab ca. 135 lfm.
Akustische Werte verfügbar.

Scheuerprüfung / Kategorie
(DIN EN ISO 12947-2):
≥ 45.000 Touren / A.
Pillingprüfung
(DIN EN ISO 12945-2):
Note 4 bei 2.000 Touren.
Reibechtheit
(DIN EN ISO 105-X12):
trocken: Note ≥ 4-5, nass:
Note ≥ 3-4.
Schallabsorptionsgrad nach
DIN EN ISO 11654 $\alpha_w = 0,65-0,80$,
je nach Aufbau.
Schallabsorberklasse: B-C.

Velours de scène ALICANTE

100 % Trevira CS.
Ignifugation permanente.
Longueur pièces env. 30 ml.
Coloris spéciaux à partir d'env.
135 ml.
Valeurs acoustiques disponibles.

Résistance à l'abrasion / catégorie
(DIN EN ISO 12947-2) :
≥ 45.000 tours / A.
Résistance au pilling
(DIN EN ISO 12945-2) :
note 4 à 2.000 tours.
Résistance au frottement
(DIN EN ISO 105-X12) :
sec : note ≥ 4-5, mouillé :
note ≥ 3-4.
Degré d'absorption acoustique
selon DIN EN ISO 11654 :
 $\alpha_w = 0,65-0,80$.
Catégorie d'absorption acoustique :
B-C.

Stage Velvet ALICANTE

100 % Trevira CS.
Inherently flame retardant.
Piece lengths approx. 32.8 yds.
Minimum quantity for custom dyed
colours approx. 147.6 yds.
Acoustic measurement available.

Abrasion Test / Category
(DIN EN ISO 12947-2):
≥ 45,000 rubs / A.
Pilling Test
(DIN EN ISO 12945-2):
grade 4 by 2,000 rubs.
Rubbing fastness
(DIN EN ISO 105-X12):
dry: grade ≥ 4-5, wet: grade ≥ 3-4.
Acoustic absorption values
per certificate according to
DIN EN ISO 11654: $\alpha_w = 0.65-0.80$.
Acoustic absorption class: B-C.



-08700



| Art. / Réf. | Farben | Coloris | Colours | B1 | M1 | EN | BS | NFPA | ↔ | cm | ft/in | g/m ² | oz/yd ² |
|-------------|--------------------|-------------------|------------------|----|----|----|----|------|---|-----|-------|------------------|--------------------|
| 12320- | Siehe BARCELONA | Voir BARCELONA | See BARCELONA | • | • | • | • | | | 140 | 55" | 520 | 15.34 |

Bühnenvelours ALICANTE R-TEX

Recycelt - nachhaltig.
100 % Trevira CS eco
(70 % Recyclinganteil).
Permanent schwer entflammbar.
Stüklängen ca. 30 lfm.
Sonderfarben ab ca. 135 lfm.
Akustische Werte verfügbar.

Scheuerprüfung / Kategorie
(DIN EN ISO 12947-2):
≥ 45.000 Touren / A.
Pillingprüfung
(DIN EN ISO 12945-2):
Note 4 bei 2.000 Touren.
Reibechtheit
(DIN EN ISO 105-X12):
trocken: Note ≥ 4-5, nass:
Note ≥ 3-4.
Schallabsorptionsgrad nach
DIN EN ISO 11654 $\alpha_w = 0,65-0,80$,
je nach Aufbau.
Schallabsorberklasse: B-C.

Velours de scène ALICANTE R-TEX

Fabriqué à partir de fibre recyclée.
100 % Trevira CS eco
(70 % fibre recyclée).
Ignifugation permanente.
Longueur pièces env. 30 ml.
Coloris spéciaux à partir d'env.
135 ml.
Valeurs acoustiques disponibles.

Résistance à l'abrasion / catégorie
(DIN EN ISO 12947-2) :
≥ 45.000 tours / A.
Résistance au pilling
(DIN EN ISO 12945-2) :
note 4 à 2.000 tours.
Résistance au frottement
(DIN EN ISO 105-X12) :
sec : note ≥ 4-5, mouillé :
note ≥ 3-4.
Degré d'absorption acoustique
selon DIN EN ISO 11654 :
 $\alpha_w = 0,65-0,80$.
Catégorie d'absorption acoustique :
B-C.

Stage Velvet ALICANTE R-TEX

Made from recycled yarn.
100 % Trevira CS eco (70 %
proportion of recycled components).
Inherently flame retardant.
Piece lengths approx. 32.8 yds.
Minimum quantity for custom dyed
colours approx. 147.6 yds.
Acoustic measurement available.

Abrasion Test / Category
(DIN EN ISO 12947-2):
≥ 45,000 rubs / A.
Pilling Test
(DIN EN ISO 12945-2):
grade 4 by 2,000 rubs.
Rubbing fastness
(DIN EN ISO 105-X12):
dry: grade ≥ 4-5, wet: grade ≥ 3-4.
Acoustic absorption values
per certificate according to
DIN EN ISO 11654: $\alpha_w = 0.65-0.80$.
Acoustic absorption class: B-C.



-09870



| Art. / Réf. | Farben | Coloris | Colours | B1 | M1 | EN* | BS | NFPA | ↔ | cm | ft/in | g/m ² | oz/yd ² |
|-------------|-------------|------------|-----------|----|----|-----|----|------|---|-----|-------|------------------|--------------------|
| 12320 09870 | tiefschwarz | noir foncé | jet black | • | • | | | | | 140 | 55" | 520 | 15.34 |

Der Inhalt dieser Farbkarte ent-
spricht dem Stand zum Zeitpunkt
des Drucks.
Aktuellste Angaben entnehmen Sie
bitte den entsprechenden Daten-
blättern auf unserer Internetseite.

Les informations contenues dans ce
nuancier sont valables à la date de
l'impression.
Pour les mises à jour, consulter
notre site internet.

All information and colour
specifications are valid at the time
of printing.
For latest product details please see
the respective online data sheet.

- 1 Aus Recyclinggarn hergestellt / Fibre recyclée / Made from recycled yarn.
- 2 Aus 100 % Trevira CS / 100 % Trevira CS / Made from 100 % Trevira CS.
- 3 Aus 100 % Trevira CS eco / 100 % Trevira CS eco / Made from 100 % Trevira CS eco.



-02701



-03703



-03704



-03700



-05701



-05700



-06701




-01700



-01702



-07702

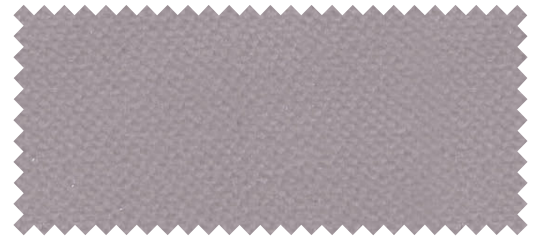

-08701



-08702



-08703



Croatian National Theatre, Zagreb – Croatia / Main Curtain: made in two pieces from ALICANTE stage velour, color wine red, with ECLIPSE lining and hand-crafted 75 cm high fringe. Size each part: 6.50 m wide x 10.84 m high (+50 % fullness).

Photo: Maori

Erläuterung der Baustoffklassen
B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter
gerriets.com.

Auf Wunsch:
Professionell konfektionierte
Textilien aus unseren Ateliers.

Informations concernant les normes
de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA,
consulter notre site gerriets.com.

Sur demande :
Textiles professionnels
confectionnés dans nos ateliers.

For explanation of flame retardant
standards B1, M1, BS, EN, EN* and
NFPA, please go to gerriets.com.

On request:
Professional manufacture of our
textiles in our workshops.

B1 = DIN 4102 B1
M1 = M1
BS = BS 5867

EN = DIN EN 13501-1
EN* = DIN EN 13773
NFPA = NFPA 701

GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH

HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets S. A. R. L.

FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.

USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.

POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.

gerriets.es

Gerriets Belgique

Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland

gerriets.nl

Gerriets Italia

gerriets.it

Gerriets Hellas

gerriets.gr

Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija

gerriets.si

Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária

gerriets.hu

Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

Gerriets South Africa

gerriets.co.za

Gerriets Brasil

gerriets.com/br

Gerriets Czech Republic

gerriets.cz

Gerriets Slovakia

gerriets.cz

Gerriets Taiwan

gerriets.com

