

**D** LED-Vorhänge

**CLASSIC**

**CHAMELEON**

**ANIMATION**

**ANIMATION  
WATERPROOF (WP)**

**ANIMATION HYBRID**

**F** Rideaux étoilés  
ShowLED

**CLASSIC**

**CHAMELEON**

**ANIMATION**

**ANIMATION  
WATERPROOF (WP)**

**ANIMATION HYBRID**

**E** ShowLED Curtains

**CLASSIC**

**CHAMELEON**

**ANIMATION**

**ANIMATION  
WATERPROOF (WP)**

**ANIMATION HYBRID**

**!** Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



## ShowLED-Vorhänge

Fertig konfektionierte Sternenvorhänge auf Maß oder in Standardgrößen in 5 Versionen:

### CLASSIC

- Bläulich-weiße LEDs.  
8 DMX Kanäle oder Stand-Alone-Betrieb.

### CHAMELEON

- Farbige LEDs (RGB), Farben sind frei wählbar. 8 DMX Kanäle oder Stand-Alone-Betrieb.

### ANIMATION

- Farbige LEDs (RGB) mit zusätzlicher Videofunktion. Jede LED einzeln ansteuerbar.

### ANIMATION WATERPROOF (WP)

- Die Outdoor Version des ANIMATION. IP67-zertifiziert.

### ANIMATION HYBRID

- 7-fach SMD-LED-System.  
• IP67-zertifiziert und UV-beständig.

ShowLED-Vorhänge erfüllen in Verbindung mit entsprechender Steuerung individuelle Gestaltungsanforderungen: Sternenhimmel, Logoformen oder Videoanimationen.

- Hohe, dimmbare Lichtleistung.
- Für Festinstallation und Tourneebetrieb.
- Lebensdauer der LEDs: ca. 100.000 Stunden.
- Geringe Stromaufnahme, daher kleine Leitungsquerschnitte.
- Geringes Gewicht:  
CLASSIC: 540 g/m<sup>2</sup>  
CHAMELEON: 620 g/m<sup>2</sup>  
ANIMATION: 880 g/m<sup>2</sup>  
ANIMATION WP: 920 g/m<sup>2</sup>  
ANIMATION HYBRID: 1.220 g/m<sup>2</sup>
- Kurzschlussgeschützt.
- Bruchsichere, wiederverwendbare Steckverbindung und LEDs.
- Wartungsaufwand minimal.
- Schnelle Auf- und Abbaueiten.
- LEDs in Strings oder einzeln ansteuerbar.

Standardverarbeitung:

- Vorderseite aus Bühnenmolton PES schwarz, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 und nach amerikanischer Norm NFPA 701.
- Rückseite aus Dekotafel PES schwarz, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 und nach amerikanischer Norm NFPA 701.
- Bühnenmolton und Futterstoff rundum durch gelochtes Klettband verbunden, zur einfachen Aufhängung und Verbindung mehrerer Vorhänge (alternative Verarbeitung auf Anfrage).
- Befestigung der LEDs mit Klett.

## Rideaux étoilés ShowLED

Les rideaux étoilés, confectionnés sur mesure ou en dimensions standards, existent en 5 versions :

### CLASSIC

- LEDs blanc-bleuté.  
8 canaux DMX ou mode "stand-alone".

### CHAMELEON

- LEDs multicolores (RVB) ; libre choix des couleurs. 8 canaux DMX ou mode "stand-alone".

### ANIMATION

- LEDs multicolores (RVB) et fonctions vidéo. Contrôle individuel de chaque LED.

### ANIMATION WATERPROOF (WP)

- Version „outdoor“ du modèle ANIMATION. Certifié IP67.

### ANIMATION HYBRID

- Septuple système LED-SMD.  
• Certifié IP67, résistant aux UV.

Les rideaux ShowLED, complétés par une commande adaptée, permettent la création de ciels étoilés, de logos, d'effets spéciaux d'éclairage.

- Intensité lumineuse graduable.
- Adaptés aux installations fixes ou mobiles.
- Durée de vie d'un LED : environ 100.000 heures.
- Faible consommation électrique.
- Faible poids :  
CLASSIC : 540 g/m<sup>2</sup>  
CHAMELEON : 620 g/m<sup>2</sup>  
ANIMATION : 880 g/m<sup>2</sup>  
ANIMATION WP : 920 g/m<sup>2</sup>  
ANIMATION HYBRID : 1.220 g/m<sup>2</sup>
- Protection assurée contre les courts-circuits.
- Connecteurs et LEDs incassables et réutilisables.
- Nécessite peu d'entretien.
- Montage / démontage rapide.
- LEDs à contrôle individuel ou par „string“.

Confection standard des rideaux :

- Recto en molleton PES noir, ignifugé selon la norme DIN 4102 B1 et la norme américaine NFPA 701.
- Verso en Taffetas déco PES noir, ignifugé selon la norme DIN 4102 B1 et la norme américaine NFPA 701.
- Sur le pourtour, du de la bande agrippante perforée tous les 25 cm pour un assemblage simple de plusieurs rideaux (autre confection, sur demande).
- Fixation des LEDs par bande agrippante.

## ShowLED Curtains

Standard sizes or custom made. LED star curtains are available in 5 versions:

### CLASSIC

- Single colour cool white LEDs.  
8 channel DMX or stand alone.

### CHAMELEON

- Full colour spectrum (RGB) LEDs.  
8 channel DMX or stand alone.

### ANIMATION

- Full colour spectrum (RGB) plus individual LED control.

### ANIMATION WATERPROOF (WP)

- The outdoor version of ANIMATION. IP67-rating.

### ANIMATION HYBRID

- 7-cluster SMD-LED system.  
• IP67-rating and UV-resistant.

Multiple effects are possible such as custom star fields, programmed logos and chase effects via hand-held or rack mountable controllers.

- High intensity, dimmable LEDs.
- Permanent and touring applications.
- LED lamp life: up to 100,000 hours.
- Energy efficient.
- Weight:

- CLASSIC: 1.2 lbs/yd<sup>2</sup>
- CHAMELEON: 1.4 lbs/yd<sup>2</sup>
- ANIMATION: 1.9 lbs/yd<sup>2</sup>
- ANIMATION WP: 2.0 lbs/yd<sup>2</sup>
- ANIMATION HYBRID: 2.7 lbs/yd<sup>2</sup>
- Short circuit protection.
- Durable LEDs and sockets can be reused many times.
- Low maintenance required.
- Quick setup and dismantling.
- LEDs can be activated in strings or individually.

Standard manufacturing:

- The frontside is made out of Duvytene PES in black, flame retardant according to DIN 4102 B1 and the American norm NFPA 701.
- The backside is made out of Decotafel PES in black, flame retardant according to DIN 4102 B1 and the American norm NFPA 701.
- Finished with webbing and perforated HOOK & LOOP on all four sides to allow connection of many curtains in any configuration (alternative finish on request).
- Quick attachment of LEDs via HOOK & LOOP.




CLASSIC



CHAMELEON



ANIMATION

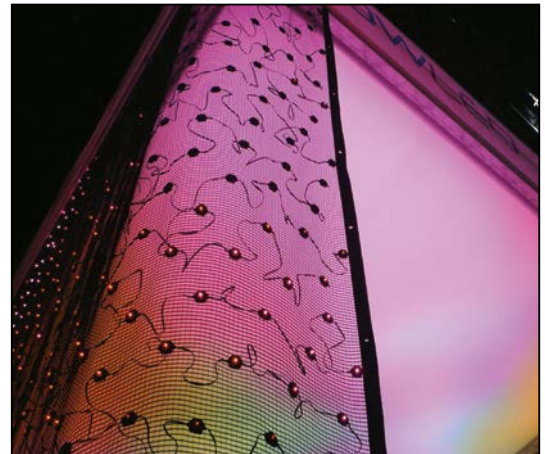

ANIMATION WATERPROOF (WP)

**ShowLED-Vorhang CLASSIC**

- Mit bläulich-weißen LEDs, auch in milchig-weiß, rot, grün, blau und orange lieferbar.
- Vorkonfektionierte Strings mit 12 oder 16 LEDs.
- Standard LED-Dichte: ca. 5,7 LEDs/m<sup>2</sup>, "push-and-pull" LEDs.

**Rideau étoilé ShowLED CLASSIC**

- Avec LEDs blanc-bleuté, également disponible en : blanc-laiteux, rouge, vert, bleu et orange.
- Brins de câble préconfectionnés de 12 ou 16 LEDs.
- Densité moyenne des LEDs : env. 5,7 LEDs/m<sup>2</sup>, LEDs type „push et pull“.


**ShowLED Curtain CLASSIC**

- With single colour cool white LEDs, also available in: soft white, red, green, blue and orange.
- LED strings with 12 or 16 LEDs.
- Standard LED density: 4.8 LEDs/yard<sup>2</sup>, "push-and-pull" LEDs.




CLASSIC: Eurovision Song Contest, Athens

Art. / Réf.	ShowLED CLASSIC	↔x↕	cm	ft/in	📦	g/m <sup>2</sup>	lbs/yard <sup>2</sup>
12610 02062	Standardgrößen / Dimensions		600 x 400	19'8" x 13'0"		540	1.2
12610 01009	standard / Standard sizes		900 x 400	29'6" x 13'1"		540	1.2
12610 01007			700 x 500	23'0" x 16'5"		540	1.2
12610 01999	Sondergröße / Dimensions spéciales / Custom size						

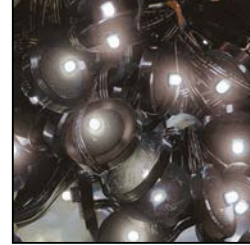

CLASSIC LEDs

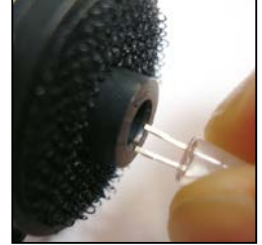

"Push-and-pull" LED

**ShowLED-Vorhang CHAMELEON**

- RGB-LEDs mit additiver Farbmischung.
- Vorkonfektionierte Strings mit 4, 12 oder 16 LEDs.
- Standard LED-Dichte: ca. 5,7 RGB-LEDs/m<sup>2</sup>, "push-and-pull" LEDs.

**Rideau étoilé ShowLED CHAMELEON**

- LEDs multicolores (RVB) ; composition additive des couleurs.
- Brins de câble préconfectionnés de 4, 12 ou 16 LEDs.
- Densité moyenne LEDs : env. 5,7 LEDs-RVB/m<sup>2</sup>, LEDs type „push et pull“.

**ShowLED Curtain CHAMELEON**

- Full colour spectrum (RGB) LEDs.
- LED strings with 4, 12 or 16 LEDs.
- Standard LED density: 4.8 RGB-LEDs/yard<sup>2</sup>, „push-and-pull“ LEDs.



CHAMELEON: Royal Palace, Kirrwiller

Art. / Réf.	ShowLED CHAMELEON	↔x↕	cm	ft/in	📦	g/m <sup>2</sup>	lbs/yard <sup>2</sup>
12620 01009	Standardgrößen / Dimensions		900 x 400	29'6" x 13'1"		620	1.4
12620 01007	standard / Standard sizes		700 x 500	23'0" x 16'5"		620	1.4
12620 01006			600 x 400	19'8" x 13'0"		620	1.4
12620 01999	Sondergröße / Dimensions spéciales / Custom size						



CHAMELEON LEDs



"Push-and-pull" LED

**Controller für CLASSIC und CHAMELEON**

- Controller ShowLED ConBox: 8-Kanal-Ausführung für max. 512 LEDs / 256 RGB-LEDs. Externes DMX-Signal ermöglicht Ansteuerung einzelner Kanäle oder vorprogrammierter Muster. Mit LC Display und Funktionstasten leicht zu bedienen. Betrieb mit Lichtpult oder im Stand-Alone-Betrieb möglich. Bei Einsatz mehrerer Controller Master-Slave-Modus möglich. Versorgungsspannung: 90 - 260 VAC, 50 - 60 Hz.
- Touring Case Kit (für eine ConBox): inkl. Aufbewahrungsbox, 10 m DMX-Kabel, 15 Ersatz-LEDs und 5 Ersatz-3M-Stecker (männlich).
- Doppel-Touring Case Kit (für zwei ConBoxes): inkl. Aufbewahrungsbox, 2 x 10 m DMX-Kabel, 15 Ersatz-LEDs und 5 Ersatz-3M-Stecker (männlich).

**Unité de commande pour modèles CLASSIC et CHAMELEON**

- Commande ShowLED ConBox avec 8 canaux pour 512 LEDs / 256 LEDs-RVB maximum. A partir d'une commande externe DMX, chaque canal peut être piloté séparément ou en réseau programmé. Utilisation simple grâce à un affichage LC et des touches de fonctions. Pilotage via pupitre d'éclairage ou en mode „stand-alone“. Possibilité d'utiliser plusieurs boîtiers de commande en mode master-slave. Tension d'alimentation : 90 à 260 VAC, 50 à 60 Hz.
- Coffre de transport (pour 1 ConBox) : comprend le coffre, 10 m de câble DMX, 15 LEDs de remplacement, 5 fiches 3M (mâles) de remplacement.
- Coffre de transport (pour 2 ConBoxes) : comprend le coffre, 2 x 10 m de câble DMX, 15 LEDs de remplacement, 5 fiches 3M (mâles) de remplacement.

**Controller for CLASSIC and CHAMELEON**

- Controller ShowLED ConBox with 8 channels for max. 512 LEDs / 256 RGB-LEDs. External DMX signal allows control of single LED channel or pre-programmed patterns. User friendly programming via LC display and function buttons. For use as a stand alone system or as an interface with a lighting control board. When used with more than one controller master-slave mode possible. Supply voltage: 90 - 260 VAC, 50 - 60 Hz. -
- Touring Case Kit (fits 1 ConBox): incl. storage case, 10 m DMX cable, 15 spare LEDs and 5 spare 3M male plugs.
- Double Touring Case Kit (fits 2 ConBoxes): incl. storage case, 2 x DMX cable 10 m, 15 spare LEDs and 5 spare 3M plugs.



ConBox



Touring Case Kit

Art. / Réf.		↔x↕	cm	ft/in	📦	kg	lbs
12690 00900	ShowLED ConBox		14 x 13,2 x 4,3	5.5" x 5.2" x 1.7"		0,46	1
12690 00901	Touring Case Kit		30,6 x 30,3 x 11	12.1" x 11.9" x 4"		1,95	4.3
12690 00902	Double Touring Case Kit		49 x 37 x 12	19.3" x 14.6" x 4.7"		2,70	5.9

**ShowLED-Vorhang  
ANIMATION / ANIMATION  
WATERPROOF (WP)**

ANIMATION ist ein innovatives ShowLED-System, das die Technik des klassischen Sternenvorhangs mit hochwertiger Videotechnik kombiniert. Jede LED kann bei ANIMATION einzeln angesteuert werden. Dieser Vorteil erlaubt die Darstellung bewegter Bilder, sogenannter Video Loops, Flash Animationen, und realisiert dynamische Effekte im Hintergrund.

ShowLED ANIMATION ist aufgrund der geringen Pixelanzahl keine hochauflösende Videowand, überzeugt aber durch eine überraschende Vielfalt an Funktionen und Effekten.

Weiterer Pluspunkt: ANIMATION ist die kostengünstigste Lösung für den Tour-Bereich. Selbst große Flächen können schnell verpackt, leicht transportiert und aufgebaut werden.

- Erhältlich als Indoor und Outdoor Version (ANIMATION WP).
- Standard LED-Dichte: 30 RGB-LEDs/m<sup>2</sup>.
- Auf Wunsch Vorhänge mit einer Dichte von bis zu 100 LEDs/m<sup>2</sup> lieferbar.
- Individuelle Ansteuerung jeder einzelnen LED.
- 5 mm Hochleistungs-LEDs.
- Additive Farbmischung (RGB).
- Schnelle Reaktionszeit der LEDs.
- Schnelle Aufbauzeit und Konfiguration des Systems.
- Vorhang wird in einem Flightcase geliefert.
- Inkl. 19" ANIMATION-Controller (für max. 1.024 LEDs).
- Bei mehreren Controllern (mehr als 1.024 LEDs) inkl. Touring-Rack und Netzwerk-Switch.
- ANIMATION Controller sind ansteuerbar über: ShowLED V-Box und div. Media Server (z.B. Martin Maxedia, Coolux Pandoras Box...)

**Rideau étoilé ShowLED  
ANIMATION / ANIMATION  
WATERPROOF (WP)**

ANIMATION est un système ShowLED innovant qui combine la technologie des rideaux étoilés classiques avec les possibilités qu'offre la technologie vidéo. Le fait de commander chaque LED individuellement permet la conception d'images animées (vidéo loops, flash animation).

Les fonctions complexes et diverses que peut offrir ShowLED ANIMATION n'en font cependant pas un mur vidéo (faible densité de pixels).

Atout incontestable : avec un bon rapport qualité / prix, ANIMATION permet d'illuminer des surfaces importantes qui, de plus, se montent et se transportent facilement.

- Disponible en version „indoor“ et „outdoor“ (ANIMATION WP).
- Densité standard des LEDs : 30 LEDs-RVB/m<sup>2</sup>.
- Possibilité de réaliser des rideaux avec une densité jusqu'à 100 LEDs/m<sup>2</sup>.
- Contrôle individuel des LEDs.
- LED haute performance de 5 mm.
- Composition additive des couleurs (RVB).
- Temps de réaction rapide des LEDs.
- Montage / démontage et configuration rapides du système.
- Rideau livré dans son flightcase.
- Avec boîtier de cde. ANIMATION 19" (pour 1.024 LEDs max.).
- Dans le cas de plusieurs boîtiers (plus de 1.024 LEDs), livré avec rack-tournée et switch réseau.
- Pilotage des boîtiers de cde. ANIMATION via : ShowLED V-Box et divers serveurs médias (p. ex. Martin Maxedia, Coolux Pandoras Box...)

**ShowLED Curtain  
ANIMATION / ANIMATION  
WATERPROOF (WP)**


ANIMATION is an innovative ShowLED system combining the classic star drop curtain effect with sophisticated video technology. Each LED can be individually programmed and controlled, which allows for the creation of animated video images and makes dynamic backgrounds possible.

ShowLED ANIMATION is not a high-resolution video screen, but rather a textile backdrop that produces surprisingly good and convincing video effects. ANIMATION is a cost effective solution for touring events and mobile presentations. Large backdrops can be set up and dismantled easily and stored in flight cases for transport.

- Available as indoor and outdoor version (ANIMATION WP).
- Standard LED density: 25 RGB-LEDs/yd<sup>2</sup>.
- Higher LED density up to 84 LEDs/yd<sup>2</sup> available upon request.
- Individual programming and control of each LED.
- High output 5 mm LEDs.
- Additive colour mixing (RGB).
- Fast LED response time.
- Quick setup and dismantling.
- Flight case included.
- Includes 19" ANIMATION Controller for max. control of 1,024 LEDs.
- Including touring rack and ethernet switch when used with more than one controller.
- Control via: ShowLED V-Box and media server (f. ex. Martin Maxedia, Coolux Pandoras Box...)



Mawazine Festival

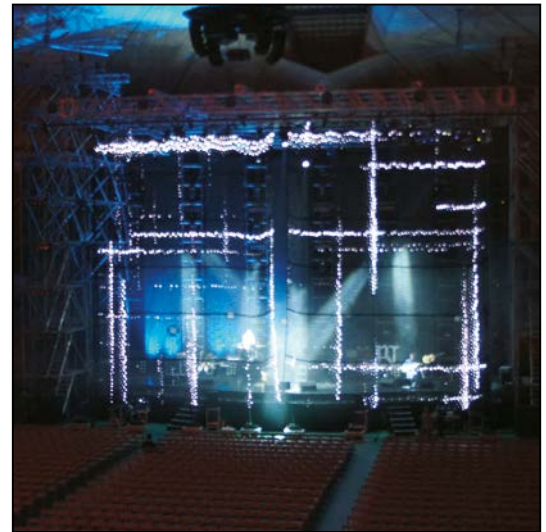

Nell Concert



LED



WP LED



Flightcase

Art. / Réf.	ShowLED ANIMATION	g/m <sup>2</sup>	lbs/yd <sup>2</sup>
12630 01999	Größe / Dimensions / Size	880	1.9
12630 09300	Controller / Boîtier de commande		
12630 09400	V-Box: Schnittstelle zwischen Videosignal und Controller / Interface entre signal vidéo et controller / Interface between media server and curtain		

Art. / Réf.	ShowLED ANIMATION WP	g/m <sup>2</sup>	lbs/yd <sup>2</sup>
12630 02199	Größe / Dimensions / Size	920	2.0
12630 09300	Controller / Boîtier de commande		
12630 09400	V-Box: Schnittstelle zwischen Videosignal und Controller / Interface entre signal vidéo et controller / Interface between media server and curtain		

**ShowLED-Vorhang  
ANIMATION HYBRID**

ANIMATION HYBRID wurde für größtmögliche „Sets“ entworfen. Die 7-fach SMD-LEDs sind zu 100% wasserdicht und hoch UV-beständig, somit bestens für den Außeneinsatz geeignet.  
Extrem hell und energieeffizient. Präzise Farbmischung dank aktiver Farbkorrektur und Weißabgleich. Hervorragend auch für Tageslichtveranstaltungen dank extrem hoher Lichtausbeute.

- Standard LED-Dichte: 30/40/50 RGB-LEDs/m<sup>2</sup>.
- 6 RGB + 1 RRR HIGH OUTPUT SMD-LED/Pixel.
- Individuelle Ansteuerung jedes einzelnen LED/Pixel.
- Schnelle Reaktionszeit der LEDs.
- Schnelle Aufbauzeit und Konfiguration des Systems.
- Geringes Gewicht bei hoher Lichtleistung.
- IP67-zertifiziert.
- Kompatibel mit ANIMATION Steuerungen und Konfigurationssoftware.
- Hoher Betrachtungswinkel ohne Lichtverlust.
- Robustes und UV-beständiges Gehäuse.
- Vorhang wird in einem Flightcase geliefert.
- Bei mehreren Controllern inkl. Touring-Rack und Netzwerk-Switch.
- ANIMATION Controller sind ansteuerbar über: ShowLED V-Box und div. Media Server (z.B. Martin Maxedia, Coolux Pandoras Box...)

**Rideau étoilé ShowLED  
ANIMATION HYBRID**

ANIMATION HYBRID a été conçu pour des plateaux de tournage géants. Les septuples LEDs-SMD sont à 100% étanches à l'eau, résistent aux UV et, de ce fait, conviennent parfaitement à une utilisation à l'extérieur.  
Grande luminosité et efficacité énergétique. Mixage de couleurs précis grâce à une correction de couleurs active et une balance des blancs. Permet de réaliser des événements en plein jour grâce à son intensité lumineuse importante.

- Densité standard des LEDs : 30/40/50 LEDs-RVB/m<sup>2</sup>.
- 6 LEDs-RGB + 1 RRR HIGH OUTPUT-SMD / pixel.
- Contrôle individuel des LEDs / pixel.
- Temps de réaction rapide des LEDs.
- Montage / démontage et configuration rapides du système.
- Rapport poids / intensité lumineuse intéressant.
- Certifié IP67.
- Compatible avec unités de commandes et logiciels de configuration du modèle ANIMATION.
- Grand angle de vision sans perte de lumière.
- Boîtier robuste et résistant aux UV.
- Rideau livré dans son flightcase.
- Dans le cas de plusieurs boîtiers de commande, livré avec rack-tournée et switch réseau.
- Pilotage des boîtiers de cde. ANIMATION via : ShowLED V-Box et divers serveurs médias (p. ex. Martin Maxedia, Coolux Pandoras Box...)


**ShowLED Curtain  
ANIMATION HYBRID**

The ANIMATION HYBRID is designed for the biggest set up possible, yet still a very budget-friendly solution (low maintenance, storage, installation, and transport cost). It is both immersible (IP67) and highly UV-resistant.  
Blindingly bright on stage and suitable for outdoor daytime use, but more subtle thanks to the active colour correction and white balance adjustability.

- Standard LED density: 25/33/42 LEDs/yd<sup>2</sup>.
- 6 RGB +1 RRR HIGH OUTPUT SMD-LED/pixel.
- Individual programming and control of each LED/pixel.
- Fast LED response time.
- Quick setup and dismantling.
- Lightweight with high light output.
- IP67-rating.
- Compatible with ANIMATION controllers and configuration software.
- Custom designed LED lens for better viewing angle without output loss.
- Robust and UV-resistant housing.
- Flight case included.
- Including touring rack and ethernet switch when used with more than one controller.
- Control via: ShowLED V-Box and media server (f. ex. Martin Maxedia, Coolux Pandoras Box...)



Stage Setup

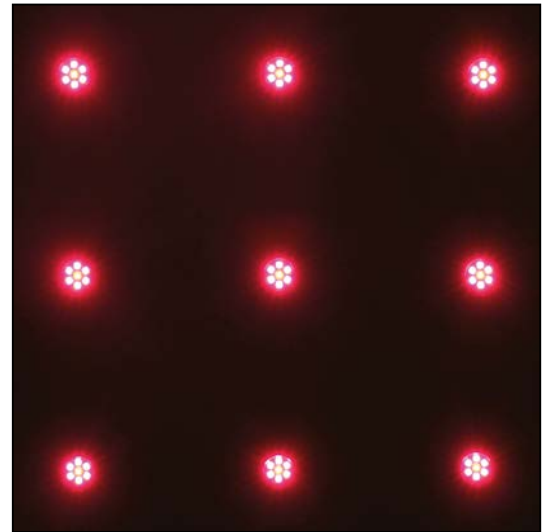

LED Configuration



SMD-LED



Flightcase

Art. / Réf.	ShowLED ANIMATION HYBRID	☞	g/m <sup>2</sup>	lbs/yd <sup>2</sup>
12650 01999	Größe / Dimensions / Size		1220	2.7
12630 09300	Controller / Boîtier de commande			
12630 09400	V-Box: Schnittstelle zwischen Videosignal und Controller / Interface entre signal vidéo et controller / Interface between media server and curtain			

Erläuterung der Baustoffklassen B1, M1, BS, EN, EN\* und NFPA unter gerriets.com.

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks. Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.

Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN\* et NFPA, consulter notre site gerriets.com.

Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression. Pour les mises à jour, consulter notre site internet.

For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN\* and NFPA, please go to gerriets.com.

All information and colour specifications are valid at the time of printing. For latest product details please see the respective online data sheet.

B1 = DIN 4102 B1 EN = DIN EN 13501-1  
M1 = M1 EN\* = DIN EN 13773  
BS = BS 5867 NFPA = NFPA 701

ANIMATION + ANIMATION  
WATERPROOF + HYBRID Steuerung:

- Ansteuerbar über ShowLED V-Box und diverse Media Server.
- Stand-Alone-Betrieb nicht möglich.
- Bei mehreren Controllern inkl. Touring-Rack und Netzwerk-Switch.

Unité de commande  
ANIMATION + ANIMATION  
WATERPROOF + HYBRID :

- Pilotage via ShowLED V-Box et divers serveurs médias.
- Ne fonctionne pas en mode „stand-alone“.
- Dans le cas de plusieurs boîtiers, livré avec rack-tournée et switch réseau.

Controller ANIMATION +  
ANIMATION WATERPROOF +  
HYBRID:

- Control via ShowLED V-Box and media server.
- Stand alone not possible.
- Including touring rack and ethernet switch when used with more than one controller.



ANIMATION Controller / Boîtier de commande



ShowLED V-Box



Touring Rack



Ethernet Switch

**Zubehör für alle  
ShowLED-Vorhänge**

**Accessoires pour tous les rideaux  
aux ShowLED**

**Accessories for all  
ShowLED Curtains**

Art. / Réf.	Zubehör / Accessoires / Accessories
12690 0010-	<p>Montierscheiben Ø 45 mm ☞: 36 Stück in 8 Farben</p> <p>Rondelles de montage Ø 45 mm ☞: 36 pièces en 8 coloris</p> <p>Mounting Washers Ø 1 ¾" ☞: 36 pieces in 8 colours</p>
12690 00210	<p>DMX Kabel, 10, 0 m</p> <p>Câble DMX, 10, 0 m</p> <p>DMX cable, 32'9"</p>




Montierscheiben / Rondelles de montage / Mounting Washers

**Video Anschluss für  
ANIMATION/WP/HYBRID**

**Connexions vidéo pour  
ANIMATION/WP/HYBRID**

**Video connection for  
ANIMATION/WP/HYBRID**

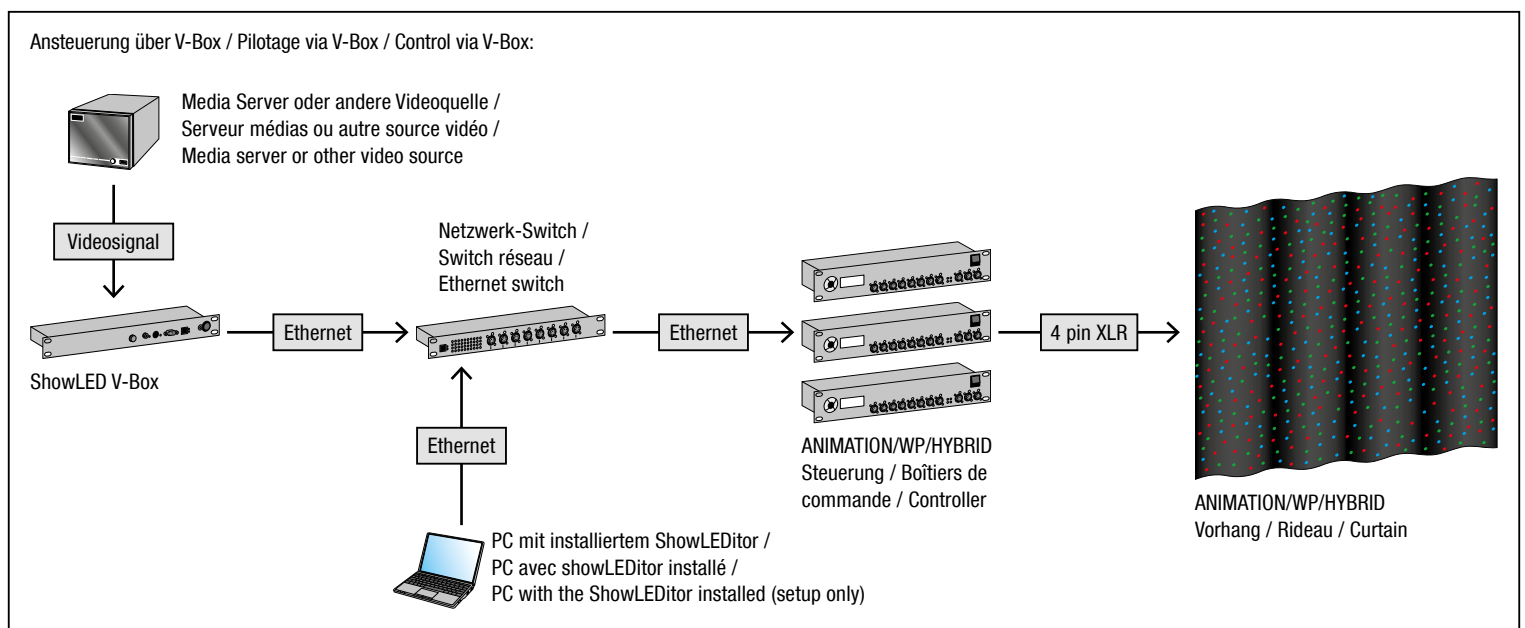



ShowLED ANIMATION: Mawazine Festival, Rabat, Marocco

---

# GERRIETS WORLDWIDE

---

## Gerriets GmbH

HEADQUARTERS  
gerriets.com

## Gerriets S. A. R. L.

FRANCE  
gerriets.fr

## Gerriets International Inc.

USA  
gerriets.us

## Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

## Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

## Gerriets Sp. z o.o.

POLAND  
gerriets.pl

## Gerriets España S. L.

gerriets.es

## Gerriets Belgique

Gerriets SARL  
gerriets.be

## Gerriets Nederland

gerriets.nl

## Gerriets Italia

gerriets.it

## Gerriets Hellas

gerriets.gr

## Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

## Gerriets Slovenija

gerriets.si

## Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija  
gerriets.hr

## Gerriets Hungária

gerriets.hu

## Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

## Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

## Gerriets South Africa

gerriets.co.za

## Gerriets Brasil

gerriets.com/br

## Gerriets Czech Republic

gerriets.cz

## Gerriets Slovakia

gerriets.cz

## Gerriets Taiwan

gerriets.com

