

D Projektionsfolie

**Aufprojektion
SCENE GELOCHT**

F Plastique
de projection

**Projection face
SCENE PERFORÉ**

E Projection Screen


**Front Projection
SCENE PERFORATED**

! Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



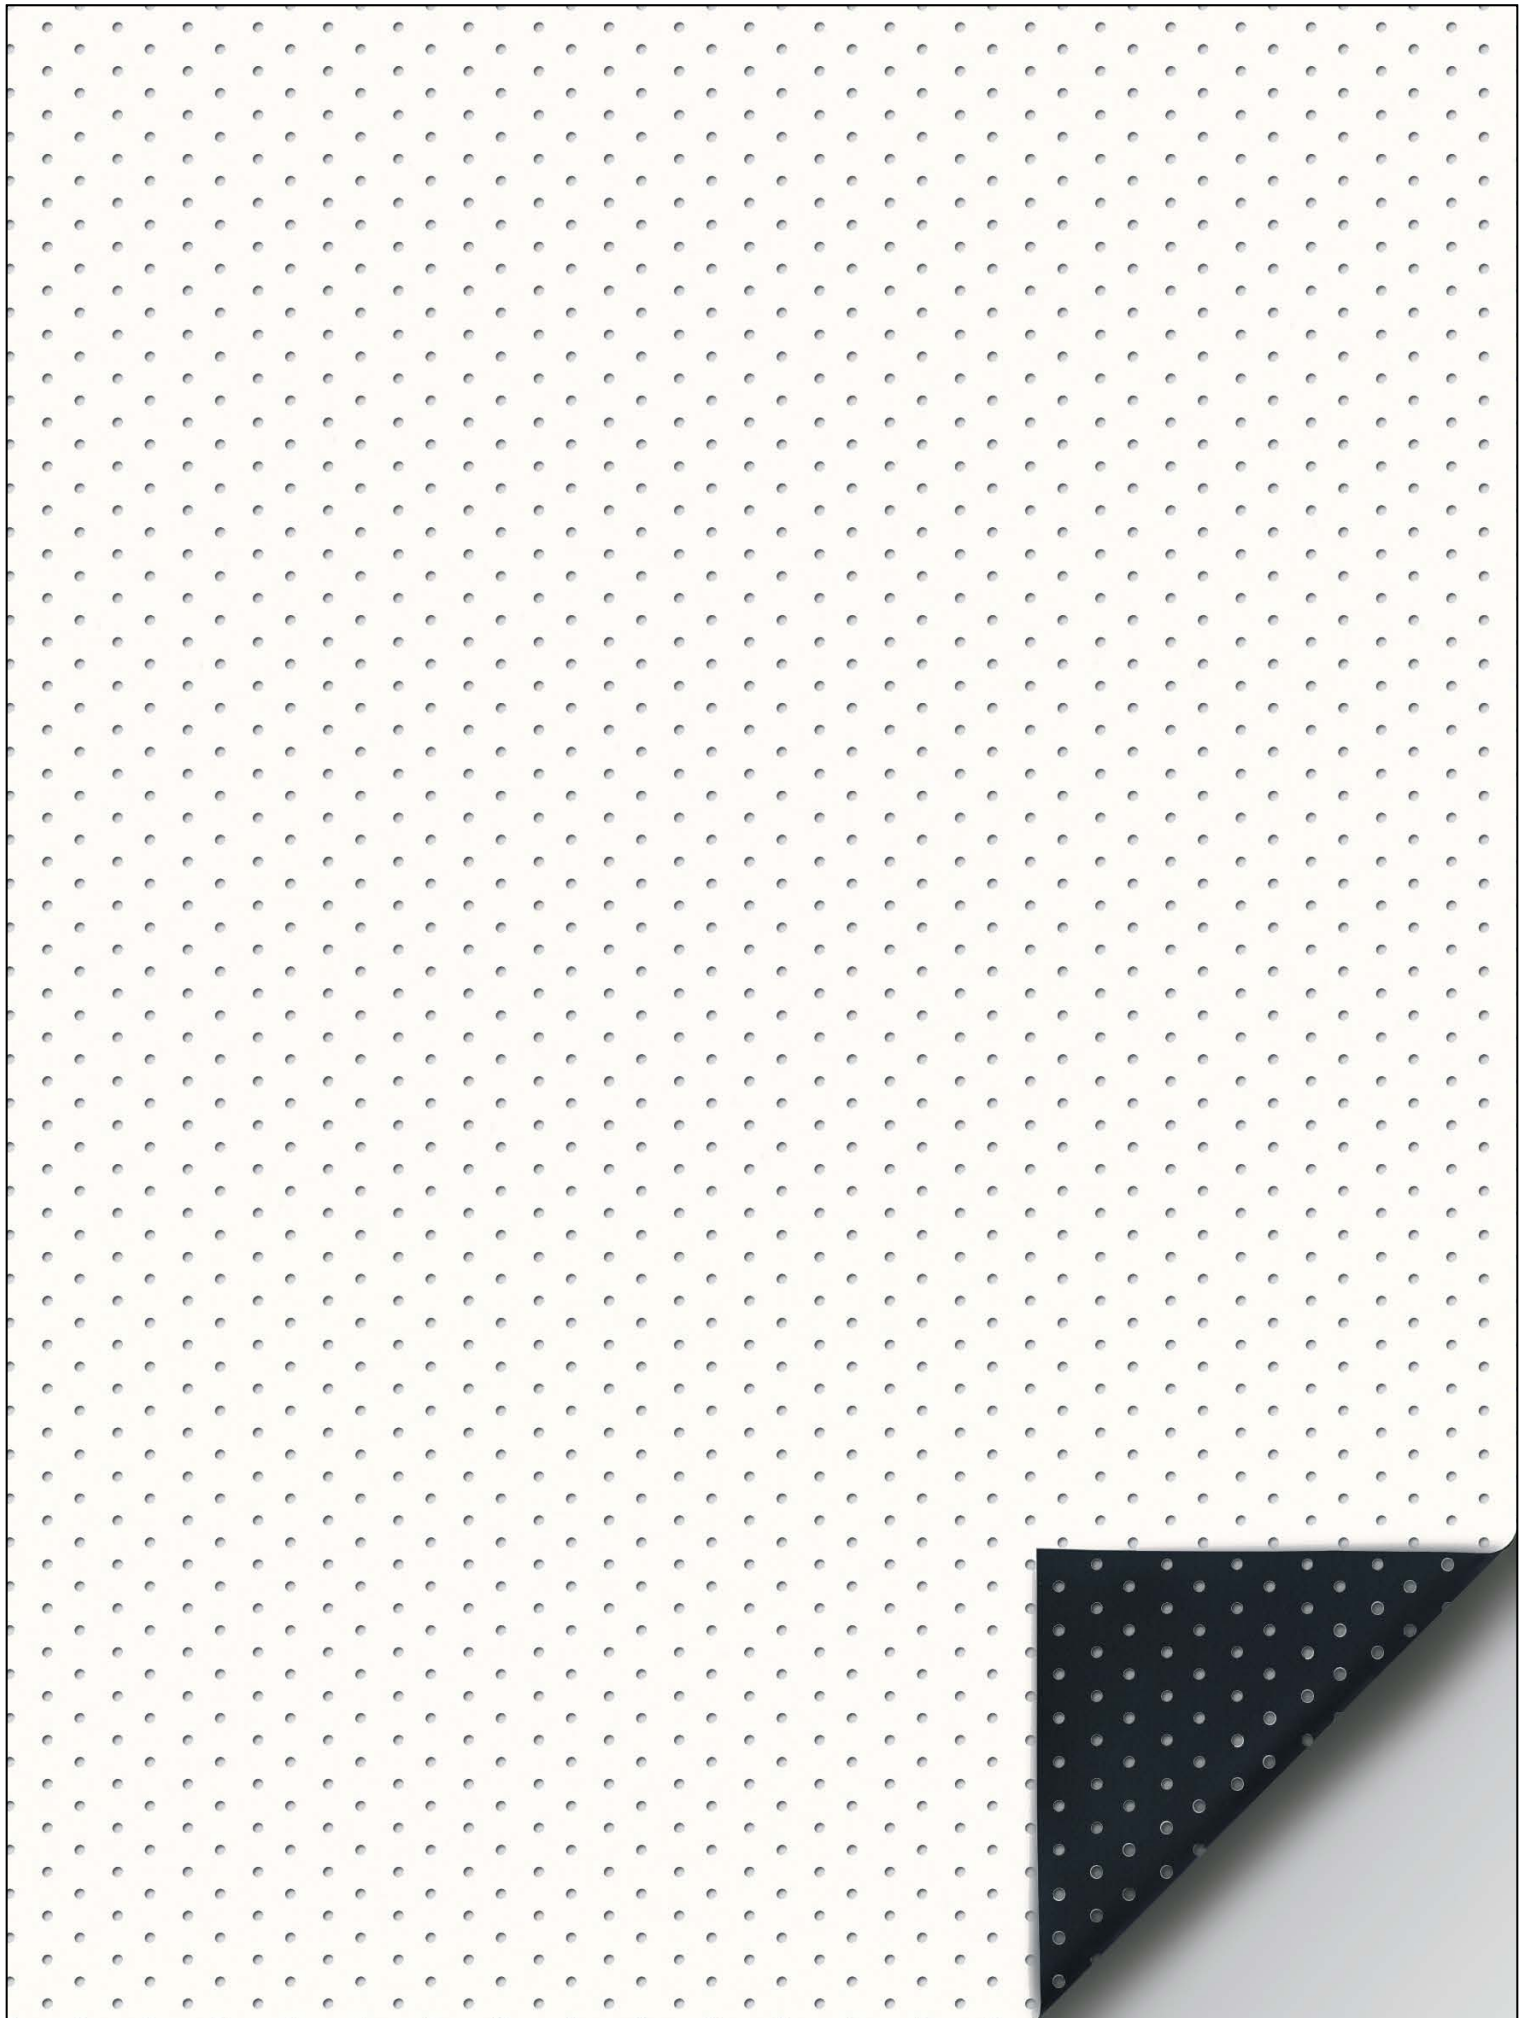

SCENE GELOCHT
Art. 21130 01000

Material: PVC
 Farbe: weiß, Rückseite: schwarz
 Baustoffklasse:
 • Europäische Norm EN 13501-1 B-s3, d0
 Breite ca.: 200 cm
 Gewicht ca.: 560 g/m²
 Materialstärke: 0,40 mm
 Rollenlänge ca.: 50 lfm
 Verschweißbar: ja
 Einsatz:
 • Aufprojektion
 Bildwandtyp: D
 Lichtdicht: nein
 Offene Fläche: 7 %
 Lochanzahl: 57.000/m²
 Lochdurchmesser: 1,25 mm
 Lieferung:
 • Meterware:
 Grundsätzlich gerollt.
 • Konfektion:
 Grundsätzlich gefaltet, auf Wunsch gerollt.


SCENE PERFORÉ
Réf. 21130 01000

Support : PVC
 Coloris : blanc, verso : noir
 Classement au feu :
 • Norme européenne EN 13501-1 B-s3, d0
 Largeur env.: 200 cm
 Poids env.: 560 g/m²
 Epaisseur : 0,40 mm
 Longueur des pièces env.: 50 ml
 Soudable : oui
 Type projection :
 • Projection face
 Type d'écran : D
 Opaque : non
 Surface perforée : 7 %
 Nombre perforations : 57.000/m²
 Diamètre perforations : 1,25 mm
 Conditionnement :
 • Métrage :
 en principe livré enroulé.
 • Pièces confectionnées :
 en général livrées pliées, sur demande livrées enroulées.

SCENE PERFORATED
Art. 21130 01000

Base material: PVC
 Colour: white, rear: black
 Flame retardant:
 • European norm EN 13501-1 B-s3, d0
 Width approx.: 79"
 Weight approx.: 16.52 oz/yd²
 Thickness approx.: 0.40 mil
 Roll length approx.: 54.6 yds
 Welding possibility (seaming): yes
 Application:
 • Front projection
 Screen type: D
 Opaque: no
 Perforation area: 7 %
 Perforation count: 37/in²
 Perforation diameter: 1.25 mm
 Packing method:
 • Running Meters:
 generally rolled.
 • Delivery of manufactured curtains or screens: generally folded, on request rolled.

Farbspektrum Reflektionsgrad / Spectre lumineux Degré de réflexion / Colour Spectrum Degree of Reflection

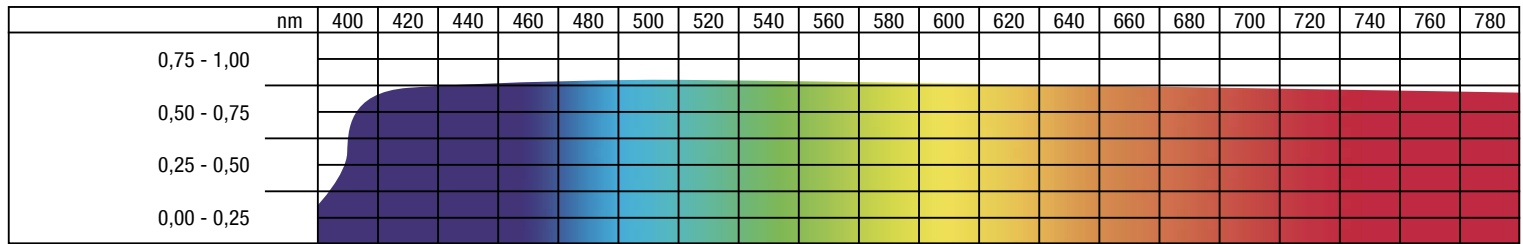

Aufprojektion


Gain β : 0,88
 Stabile Aufprojektionsfolie.
 Ideal für Großbildlösungen.
 Perforation für Schalldurchlass.

Projection face

Degré de luminance β : 0,88
 Plastique pour projection de face,
 résistant et opaque.
 Adapté aux formats géants.
 Perforé pour une meilleure
 transsonorité.

Front Projection

Gain β : 0.88
 Structurally stable front projection
 screen.
 Ideal for large screen applications.
 Perforated for sound transmission.

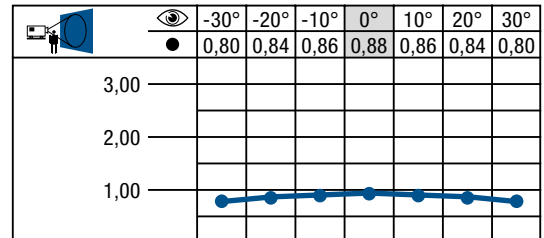

Betrachtungswinkel in Grad

Gain β
 (DIN 19045), horizontal

Angle de vision en degrés

Degré de luminance β
 (DIN 19045), horizontal

Viewing angle in degrees

Gain β
 (DIN 19045), horizontal



GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH

HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets S. A. R. L.

FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.

USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.

POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.

gerriets.es

Gerriets Belgique

Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland

gerriets.nl

Gerriets Italia

gerriets.it

Gerriets Hellas

gerriets.gr

Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija

gerriets.si

Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária

gerriets.hu

Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

Gerriets South Africa

gerriets.co.za

Gerriets Brasil

gerriets.com/br

Gerriets Czech Republic

gerriets.cz

Gerriets Slovakia

gerriets.cz

Gerriets Taiwan

gerriets.com

